035

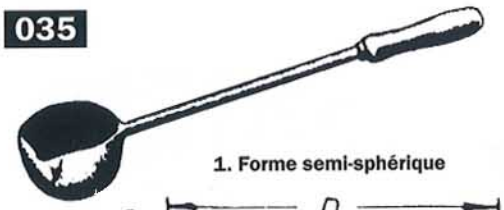

1. Forme semi-sphérique

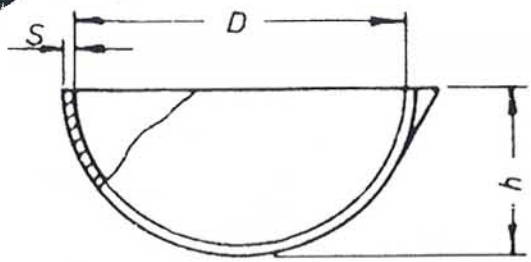

2. Avec bord rehaussé

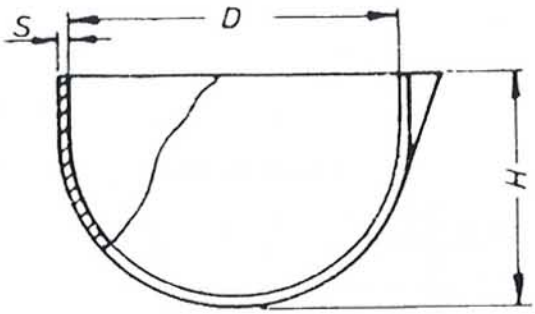

Louches de coulées (suite)

Tous les ∅ sont intérieurs

Regardez s.v.p. le mode d'emploi ci-dessous

Louche N°	D mm	h mm	S mm	H mm	Louche N°	D mm	h mm	S mm	H mm
L 2150	150	75	2	–	L 4220	220	110	4	–
L 2155		–	2	85	L 4225		–	4	125
L 3150		75	3	–	L 5220		110	5	–
L 3155		–	3	85	L 5225		–	5	125
L 4150		75	4	–	L 6220		110	6	–
L 4155		–	4	85	L 6225		–	6	125
L 5150		75	5	–	L 4240	240	120	4	–
L 5155		–	5	85	L 4245		–	4	135
L 2160	160	80	2	–	L 5240		120	5	–
L 2165		–	2	90	L 5245		–	5	135
L 3160		80	3	–	L 6240		120	6	–
L 3165		–	3	90	L 6245		–	6	135
L 4160		80	4	–	L 4250	250	125	4	–
L 4165		–	4	90	L 4255		–	4	145
L 5160		80	5	–	L 5250		125	5	–
L 5165		–	5	90	L 5255		–	5	145
L 4180	180	90	4	–	L 6250		125	6	–
L 4185		–	4	105	L 6255		–	6	145
L 5180		90	5	–	L 4280	280	140	4	–
L 5185		–	5	105	L 4285		–	4	160
L 6180		90	6	–	L 5280		140	5	–
L 6185		–	6	105	L 5285		–	5	160
L 4200	200	100	4	–	L 6280		140	6	–
L 4205		–	4	115	L 6285		–	6	160
L 5200		100	5	–					
L 5205		–	5	115					
L 6200		100	6	–					
L 6205		–	6	115					

035 A

Louches, pressées, revêtues de céramique

Forme hémisphérique
Ebauche de manche de 150 mm
1 ou 2 becs

Ref	035.712	035.714	035.718	035.720	035.724	035.728	035.730
Diamètre	120 mm	140 mm	180 mm	200 mm	240 mm	280 mm	300 mm

036

Louches à puiser

emboutis, en acier inoxydable, N° 5556

Forme semi-sphérique, sans bec verseur, avec manche en fer plat à crochet, épaisseur de paroi 1 mm

∅	60	70	80	90	100	110	120	140	160	200 mm
Long. manche	25	25	30	30	36	36	41	45	45	47 cm

Mode d'emploi pour louches de coulée, cloches de gazage, écumoires, etc. …

Poteyer régulièrement! Grenailler ou chauffer au rouge les outils neufs avant l'emploi!
Ne pas surchauffer, ne pas laisser refroidir trop souvent et chauffer à nouveau, sinon se produit une décarburation menant à la rupture.

Remarque: pour les poteyages pour les coquilles, louches et outils, voir réf. 435 – 441.

Contenances des louches de coulée en kg d'aluminium (Les ∅ sont intérieurs):

1) Forme semi-sphérique														
∅	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	250	280	mm
Profondeur	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	125	140	mm
Contenance	0,05	0,15	0,35	0,70	1,20	2,00	2,50	4,15	5,60	7,50	9,75	11,00	15,50	kg
2) Avec bord rehaussé							Epaisseur de fond-paroi partout 30mm							
∅	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	250	280	mm
Profondeur	25	38	50	60	70	80	90	105	115	125	135	145	160	mm
Contenance	0,08	0,20	0,45	0,90	1,50	2,35	3,45	5,10	6,30	9,10	11,60	13,65	18,80	kg